

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-233555

⑬ Int.Cl.⁴

H 01 L 23/30
23/34

振別記号

庁内整理 号

B-6835-5F
B-6835-5F

⑭ 公開 昭和63年(1988)9月29日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 樹脂封止型半導体装置

⑯ 特 願 昭62-65715

⑰ 出 願 昭62(1987)3月23日

⑱ 発 明 者 小 島 伸 次 郎 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁 理 士 井 上 一 男

明 題 要

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

導電性金属板表面にマウントする半導体素子と、この周囲に配置する溝部をもつリード端子と、このリード端子と前記半導体素子間を接続する金属層と、この金属層及び前記半導体素子を埋設し前記導電性金属板の表面を露出させて封止成形する第1の樹脂封止部と、前記導電性金属板の表面と僅かな距離を、維持して対向配置する板状の放熱フィンと、この僅かな距離をうめ前記板状の放熱フィンの表面を露出し前記第1の樹脂封止部を含めて封止成形する第2の樹脂封止部とをもつ樹脂封止型半導体装置において、

前記板状の放熱フィンと導電性金属板表面間の距離を最小とし、前記放熱フィンと第1の樹脂封止部間の距離、前記金属層を接続する前記リード端子に対応する第1の樹脂封止部と前記板状の放熱フィン間の距離を順次増大することを特徴とす

る樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は樹脂封止型半導体装置の改良に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCRアレイ等のパワーモジュールや、パワートランジスタならびにパワーSS01等の高電力半導体装置に適用する二重にモールドを用いた半導体装置に関するものである。

(従来の技術)

最近の半導体装置には単一の半導体素子で構成するものの外に、複数の半導体素子ならびに付属部品を一体としたモジュールタイプも多用されており、その放熱性を改善するのにはリードフレームにマウントした半導体素子と共に放熱フィンもトランスファ成形する方法が採用されている。


このようなモジュール製品では複数の半導体素子をマウントする寸法の大いリードフレームを用いるため樹脂封止成形工程中に困難して、放熱

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP
(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA
(51) Int. Cl. H01L23/30, H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occurring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device, by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2' and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C₁ being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C₁ and C₂ are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C₁. Since the gap C₁ is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



フィンとリードフレームのベッド部間距離が異常に狭くなったり広げられることがある。

このために、樹脂封止(トランスファモールド)工程を複数回に分けて実施する方法が採用されており、リードフレームのベッドと放熱フィン間の距離を所望の値に維持できるので、放熱性の改善に役立つところが多い。

第10図によりこの二重モールド方式を説明する。第10図は二重モールドを用いた製品の断面図。この構造を得るには第1の樹脂封止を封えた成形品Aを、リードフレームのベッド部20裏面と放熱フィン21を備えた基板を備えて金庫内に配置後第1の樹脂封止部22と同様なエポキシ樹脂によって封止成形を行って第2の樹脂封止部23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド部20にダイボンディングした半導体素子24ならびにリードフレームのリード端子25を覆覆する金庫層26等が埋設すると共に、放熱フィン21の一面はこの封止樹脂と連続して表面を形成する。

(発明が解決しようとする問題点)

にマウントした半導体素子と電気的接続を図るべく使用した金庫層にはリード端子を連続しこれに対応する第1の樹脂封止部と板状放熱フィン間の距離をとを順次増大する手段を採用する。

(作用)

このように本発明では種々の狭い領域に充填する樹脂樹脂層を順次縮小するように配設しているので、入り易く従ってエアボイドの発生を防止して、樹脂封止型半導体装置に必要な絶縁性ならびに熱放散性を確保したものである。

(実施例)

第1図乃至第9図に本発明の実施例を詳述するが、従来の技術図と異なる記載が部会上一部にあるが、新番号を付して説明する。

この実施例は半導体素子6で構成する回路(第5図)をもつ樹脂封止型半導体装置であり、この各半導体素子をマウントするリードフレームも当然適切な構造が必要となるが、その上面図を第2図に示す。

半導体素子2…はベッド部即ち導電性金属板1

このような二重モールド方式を適用した樹脂封止型半導体装置は前述のように放熱フィンと、半導体素子をダイボンディングしたリードフレームのベッド部間を備えた距離とし、更にこの空間に封止樹脂層を充填するので熱放散性に優れた特徴を持っている。これに反して、前記空間に封止樹脂が入りにくいためエアボイドが発生しやすい。また、この樹脂封止部の境界に機械的強度を考えると、亀裂やエアギャップが入り易い懸念があり、これが甚で放熱特性が劣化する。

本発明は上記欠点を除去する新規な樹脂封止型半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を適用した樹脂封止型半導体装置における板状の放熱フィンと、リードフレームのベッド部即ち導電性金属板間を充填する第2の樹脂封止部のエアギャップ等を解消するために、この種のもて狭い領域につながる板状の放熱フィンと第1の樹脂封止部間の距離と前記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは複雑でありかつ密度が高いことがよく判る。一方このリードフレームは第1図等に示すように導電性金属板1…と内部リード端子部3ならびに後述するように金属層5をボンディングする外部リード端子部4の3部分の高さを互に異らせるように折曲げてこの導電性金属板1…を最低の位置にする。

半導体素子2…に設けるパッド2'と外部リード端子4間には通常のボンディング性によって金属層5を覆覆して電気的接続を図り、これをエングリップ部6によって樹脂被公知のエポキシ樹脂によるトランスファモールド工程を用いて第1の樹脂封止部7を設ける。この結果半導体素子2、内部外部リード端子3、4は、金属層5とエングリップ部6は埋設されるものの、導電性金属板1…の裏面はこの第1の樹脂封止部7表面に露出する。

更に露出した導電性金属板1に対して僅かの距離を隔て板状の放熱フィン8を樹脂モールド用金型内に設けて第2の樹脂封止部9を形成する。

この場合、板状の放熱フィン8と導電性金属板1間の距離C、<内部リード3に対応する第1の絶縁防止部7と板状の放熱フィン8間の距離C、<外部リード4に対応する第1の絶縁防止部7と板状の放熱フィン8間の距離C、として溶融樹脂が流れ、いように配慮している。C、に示す距離を維持するには第1図に示すように板状の放熱フィン8の所定位置即ち内部リード端子3に対向する位置にプレス加工で凹部10を設けるか、第9図に示すように第1の絶縁防止部8の厚さを小さくしても良い。尚このトランスファモールド工程におけるゲート位置はC、方向に設けて前述のように溶融樹脂の流れを改善して最も狭いC、の通過を良好にする。

更にこの溶融樹脂の流れに配慮した例が第3～4図、第6～9図であり、結果的には第2の絶縁防止部9が第1の絶縁防止部7を囲み付けて板状の放熱フィン8と導電性金属板1間のエアギャップを防止している。

この第4図は第2の絶縁防止部9形成を片え

cut工程を片えた絶縁防止型半導体装置の上図面であり第1及び第2の絶縁防止部7、9が連続して装置を形成しているが、この第1の絶縁防止部7の外便に7a～7cの段部を形成している。第3図イは、第1の絶縁防止部7を形成してから不要部分を除去した成形品の平面図であり、これをA-A線に沿って切斷した図が第3図ロである。

この段部は、第2の絶縁防止部9との密着を良くするために半導体素子の外便言い換えると導電性金属板1…の中間位置に形成し、この成形に当たっては段部に相当する上型キャビティの成形型を使用し、かつこの導電性金属板1の裏面が第1の絶縁防止部7の裏面を下型キャビティの裏面に密着配置してトランスファモールド工程を実施して得られる。

第6図～第8図は第4図に示したA-A、B-B、C-C、D-Dの各線に沿って切斷した製品の断面図であり、第1の絶縁防止部7の段部7a～7cにエポキシ樹脂で充填する第2の絶縁防止部9a～9dが充填され、第7図に示す段部チーバ7eは第2の絶縁

防止部9に対してUnder Cutの逆テーパであって好ましくは5°より好ましくは10°以上に設置する。

この段部は半導体素子2の外便をほぼ囲んで設けられているので、前記C、の距離を持つ導電性金属板1と板状の放熱フィン8間に充填する第2の絶縁防止部9の密着性が改善されて、第1の絶縁防止部を囲み付ける効果を発現する。

尚第4図に示すように第1の絶縁防止部7が露出する面積は第1の絶縁防止部7の段部面積の約50%が好ましく、密着力を強めるために少なくするとC、距離を所望の寸法に収めることができず、ボイドが抜けずに絶縁不良となる。これは第2の絶縁防止部9成形時にC、距離をもった隙間が後から充填されてここでの樹脂圧が小さくなってかつボイドを置込み易いためである。

(発明の効果)

この二重モールド方式を採用した絶縁防止型半導体装置では板状放熱フィンと第1の絶縁防止部間に第2の絶縁防止用樹脂が充填され、エ

アーボイドが発生し難い。従って半導体装置の信頼性が安定して高耐圧素子が得られる効果があり、しかもリード端子の自由度も従来より増す。

又厚さ2mmの板状放熱フィンを使用して外形寸法が77(幅)×27(高)×7(厚)mmである第4図の絶縁防止型半導体装置を試料としてC、を0.34mmとすると、ピーク値として1c 7kVを1分でクリアでき、0.3mmでは1c 4.9kV×1分をクリアした。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る半導体装置の裏面を示す断面図、第2図はリードフレームの平面図、第3図イは第1の絶縁防止部の状態を示す上図面、第3図ロは第3図イをA-A線に沿って切斷した断面図、第4図は本発明に係る半導体装置の上図面、第5図はこの半導体装置の図解図、第6図～第8図は第4図のB-B、C-C、D-D線に沿って切斷した断面図、第9図は本発明に係る半導体の裏面を示す断面図、第10図は従来の装置の断面図である。

代理人 弁理士 井 上 一 男

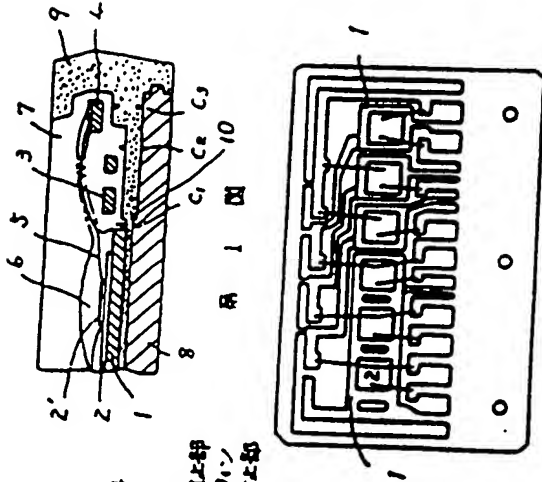


図 1

- 1: 基板
- 2: 中央部
- 3: 内部リット
- 4: 外部リット
- 5: 保護層
- 6: エンバンプ
- 7: 第1の接続部
- 8: 第2の接続部
- 9: 第3の接続部
- 10: 第4の接続部

図 2


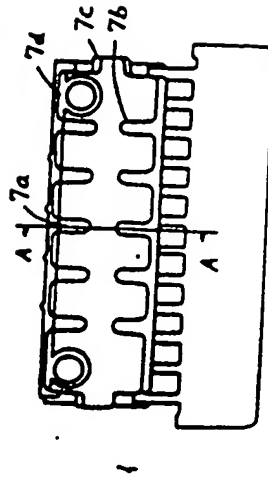


図 3

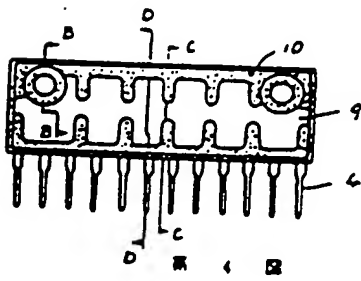


図 4




図 5




図 6 (B-B)




図 7 (C-C)

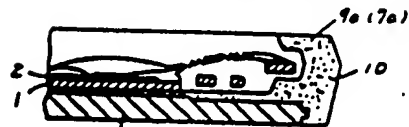


図 8 (D-D)




図 9

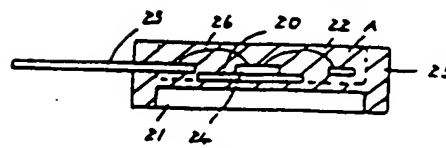


図 10